


SensMax cilvēkplūsmas skaitītāju uzstādīšanas instrukcija

1. Iekārtu nosaukums:



2. Datorā uzinstalējiet programmu EasyReport (<https://my.sensmax.eu/login>)
3. Pieslēdziet datu kolektoru SE/SD pie datora ar USB vadu, EasyReport programma ir jābūt palaista.



Piezīme! Uzgaidiet apmēram vienu minūti, kamēr datu kolektors saņems laiku no datora.

4. Nepieciešams sapārot skaitītāju un sensoru ar datu kolektoru:
 - 4.1. Ielikt baterijas sensorā



- 4.2. Nospiediet pogu skaitītājā, kā parādīts bildē. 10 sekunžu laikā izpildīt 3.3. punktu




- 4.3. Novietojiet datu kolektoru ar skatienu uz skaitītāju un nospiediet pogu "READ"



Piezīme! Datu kolektoram ir jābūt atvienotam no datora pirms tiek nospiesta poga "READ"

5. Skaitītāja un sensora uzstādīšana:

- 5.1. Skaitītājam un sensoram objektā ir jāatrod pareizs stiprināšanas vietas – tiem ir jāatrodās vienam pret otru, max attālums 10m (Jo mazāk, jo labāk), +/- 1,5m augstumā no zemes.
Pārliedzināties par to vai skaitītājs un sensors ir novietoti viens pret otru, to var pārbaudīt šķērsojot viņus. Ja uzstādīšanas vietas ir korektas – šķērsojot tos iedegās "CROSING" zaļā diode.




- 5.2. Kad stiprināšanas vietas ir atzīmētas – varat pie viņām stiprināt aizsargkorpusus. Skaitītāju un sensoru aizsargkorpusus ir jāievieto tieši tādā pozīcijā, kā norādīts attēlā zemāk.



Piezīme! Ja uztveršanas skaitītājs un/vai sensors ir aizklāti – tie pīkst.

6. Darba uzsākšana:

6.1. Lai cilvēku plūsmas skaitītāji sāktu savu darbu, vispirm vienu reizi datu kolektors ir jānovieto pretīm skaitītājam un jānospiež poga "READ"




7. Datu nolasišana:


7.1. Novietojiet datu kolektoru ar skatienu uz skaitītāju un nospiediet poga "READ"




7.2. Pēc veiksmīgas datu nolasišanas pievienojiet datu kolektoru pie datora izmantojot USB vadu



7.3. Lai lejuplādētu datus EasyReport programmā nospiediet "Lejuplādēt no kolektora"

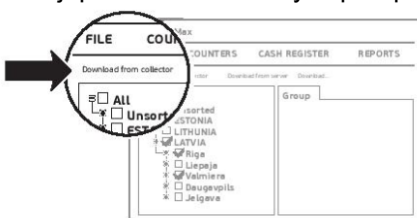

8. Lai izveidotu ziņojumu, jāizvēlas vēlamais skaitītājs un jānoklikšķina uz poga "Atskaites"

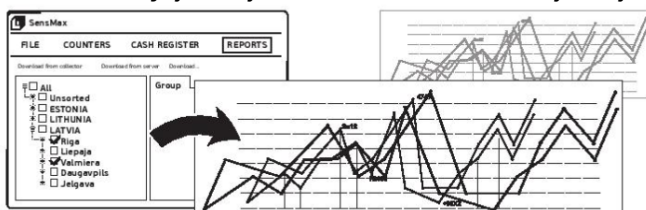

9. Datu kolektora uzlādēšana.

9.1. Kamēr datu kolektors ir pievienots pie datora, akumulators tiek uzlādēts. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts gaismas indikators "CHARGE" izslēgsies.

